




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33



DESPACHO

Ao Setor de Licitações

Francisco Eduardo da Veiga Lopes

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município
De São João dos Patos/MA

Prezado Senhor

Venho Através do presente, solicitar a Vossa Senhoria que providencie a abertura de processo licitatório para a Contratação de empresa para a prestação de serviços de Urbanização de parte da Avenida Presidente Médici, na sede do Município, conforme exposto no Projeto Básico/Planilhas anexo. Tendo em vista que o município se encontra em grande desenvolvimento e crescimento e visando a melhoria na qualidade de vida da população, a Urbanização de parte da Avenida Presidente Médici, na sede do Município.


EM ANEXO

Projeto Básico

Aprovação do Projeto

Informações Orçamentarias

São João dos Patos/MA, 30 de junho de 2022



Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 001/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

FOLHA Nº _____
Nº PROC. 290601 / 2022
Rubrica _____



PROJETO BASICO




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

FOLHA Nº
Nº PROC. 290601/2022
Rubrica

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS / MA
OBRA: URBANIZAÇÃO DE PARTE DA AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI
LOCAL: São João dos Patos / MA
REFERENCIAS: SINAPI MA - 012022 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA CE - 027.1

BDI: 25,00%

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | PREÇO | | |
|----------|--------|--|-----|----------|----------|------------------|-------------------|
| | | | | | UNITÁRIO | | TOTAL |
| | | | | | SEM BDI | COM BDI | |
| A | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 10.033,02 | |
| 1.1 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 6,00 | 348,79 | 435,98 | 2.615,88 |
| 1.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO | M2 | 6,00 | 886,53 | 1.108,14 | 6.648,84 |
| 1.3 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 2.328,18 | 0,26 | 0,33 | 768,30 |
| B | | DEMOLIÇÕES | | | | | 2.030,39 |
| 1.4 | C1066 | DEMOLIÇÃO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (TALUDE EXISTENTE) | M2 | 25,00 | 22,92 | 28,65 | 716,25 |
| 1.5 | C2941 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO | M2 | 67,60 | 15,55 | 19,44 | 1.314,14 |
| C | | URBANIZAÇÃO | | | | | 475.219,79 |
| 1.0 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 182.280,91 |
| 1.1 | C0930 | CORTE MANUAL EM TERRA | M3 | 1.786,84 | 46,66 | 58,32 | 104.208,51 |
| 1.2 | C0329 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 2.322,89 | 26,89 | 33,61 | 78.072,40 |
| 2.0 | | ESCADARIAS | | | | | 13.046,77 |
| 2.1 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 80,40 | 49,31 | 61,64 | 4.955,86 |
| 2.2 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 4,60 | 63,82 | 79,77 | 366,94 |
| 2.3 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM | M2 | 36,85 | 22,12 | 27,65 | 1.018,90 |
| 2.4 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | M2 | 29,50 | 2,90 | 3,62 | 106,79 |
| 2.5 | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 29,50 | 43,26 | 54,07 | 1.595,07 |
| 3.0 | C0923 | CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA (PINTADA) | M | 56,70 | 70,59 | 88,24 | 5.003,21 |
| 3.0 | | GUIAS | | | | | 96.419,49 |
| 3.1 | 94266 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA | M | 417,70 | 36,52 | 45,65 | 19.068,01 |
| 3.2 | C2927 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO | M | 1.232,30 | 17,30 | 21,62 | 26.642,33 |
| 3.3 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA | M | 1.232,30 | 32,92 | 41,15 | 50.709,15 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO / REVESTIMENTO DE TALUDES | | | | | 97.457,08 |
| 4.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), | M2 | 1.391,87 | 1,89 | 2,36 | 3.284,81 |
| 4.2 | 98679 | ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 738,17 | 25,79 | 32,24 | 23.798,60 |

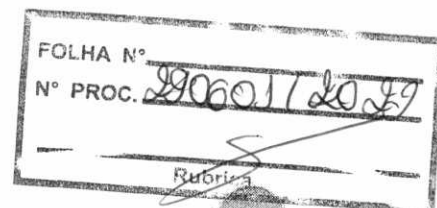

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | PREÇO | | |
|------|--------|---|-------|--------|----------|---------|-----------|
| | | | | | UNITÁRIO | | TOTAL |
| | | | | | SEM BDI | COM BDI | |
| 4.3 | CP-C01 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO/PISO COM CONCRETO MOLDADO IN-LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO RÚSTICO | M2 | 653,70 | 78,16 | 97,70 | 63.866,49 |
| 4.4 | 101747 | RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS - PISO EM CONCRETO 20 MPA | M2 | 67,60 | 77,01 | 96,26 | 6.507,18 |
| 5.0 | | PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM | | | | | 8.681,55 |
| 5.0 | | DIVERSOS | | | | | |
| 5.1 | C0361 | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) | M | 15,00 | 171,80 | 214,75 | 3.221,25 |
| 5.2 | C3451 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm | UN | 15,00 | 291,22 | 364,02 | 5.460,30 |
| 6.0 | | PAISAGISMO | | | | | 46.346,13 |
| 6.1 | C2035 | PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO | M3 | 180,29 | 142,62 | 178,27 | 32.139,59 |
| 6.2 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | M2 | 901,43 | 12,61 | 15,76 | 14.206,54 |
| 7.0 | | IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS / ESGOTO | | | | | 29.726,06 |
| 7.1 | 86910 | TORNEIRA CROMADA , 1/2 OU 3/4 | UN | 18,00 | 85,47 | 106,84 | 1.923,12 |
| 7.2 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 300,00 | 15,71 | 19,64 | 5.892,00 |
| 7.3 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 200,00 | 23,56 | 29,45 | 5.890,00 |
| 7.4 | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) | UN | 6,00 | 150,73 | 188,41 | 1.130,46 |
| 7.5 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (3/4) , 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 160,07 | 200,08 | 1.200,48 |
| 7.6 | 91792 | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 50,00 | 44,62 | 55,77 | 2.788,50 |
| 7.7 | 91793 | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 50,00 | 72,20 | 90,25 | 4.512,50 |
| 7.8 | 91794 | TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 50,00 | 39,15 | 48,94 | 2.447,00 |
| 7.9 | 91795 | TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES | M | 50,00 | 63,07 | 78,84 | 3.942,00 |
| 8.0 | | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO | | | | | 1.261,80 |
| 8.1 | C0708 | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 30,00 | 3,41 | 4,26 | 127,80 |
| 8.2 | C2987 | COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3xKM | 900,00 | 1,01 | 1,26 | 1.134,00 |

487.283,20

Prof.ªs. Res. C. E. São João dos Patos - MA
José Henrique Porto Noleto
Eng.º Civil - CREA 1300672022

Importa o presente orçamento a quantia de R\$ 487.283,20

(quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos)