



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

FOLHA Nº \_\_\_\_\_  
Nº PROC. 290601/2022  
Rubrica \_\_\_\_\_

unicef

Processo Administrativo nº 290601/2022  
Modalidade: Tomada de Preços nº008/2022  
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Constitui objeto da presente licitação Contratação de empresa para a prestação de serviços de Urbanização de parte da Avenida Presidente Médici, na sede do Município.

## Proposta de Preços Empresa:

**D P DE SOUZA LOCAÇÃO E  
CONSTRUÇÃO,  
CNPJ Nº 23.256.509/0001-03**



Engenharia, Planejamento, Construção e Manutenção


DEPES ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO - EPP

CNPJ: 23.256.509/0001-03 | Insc. Est.: 12.474863-5

FOLHA N° \_\_\_\_\_  
N° PROC. 990601/2018  
\_\_\_\_\_  
Assinatura

# PROPOSTA DE PREÇOS



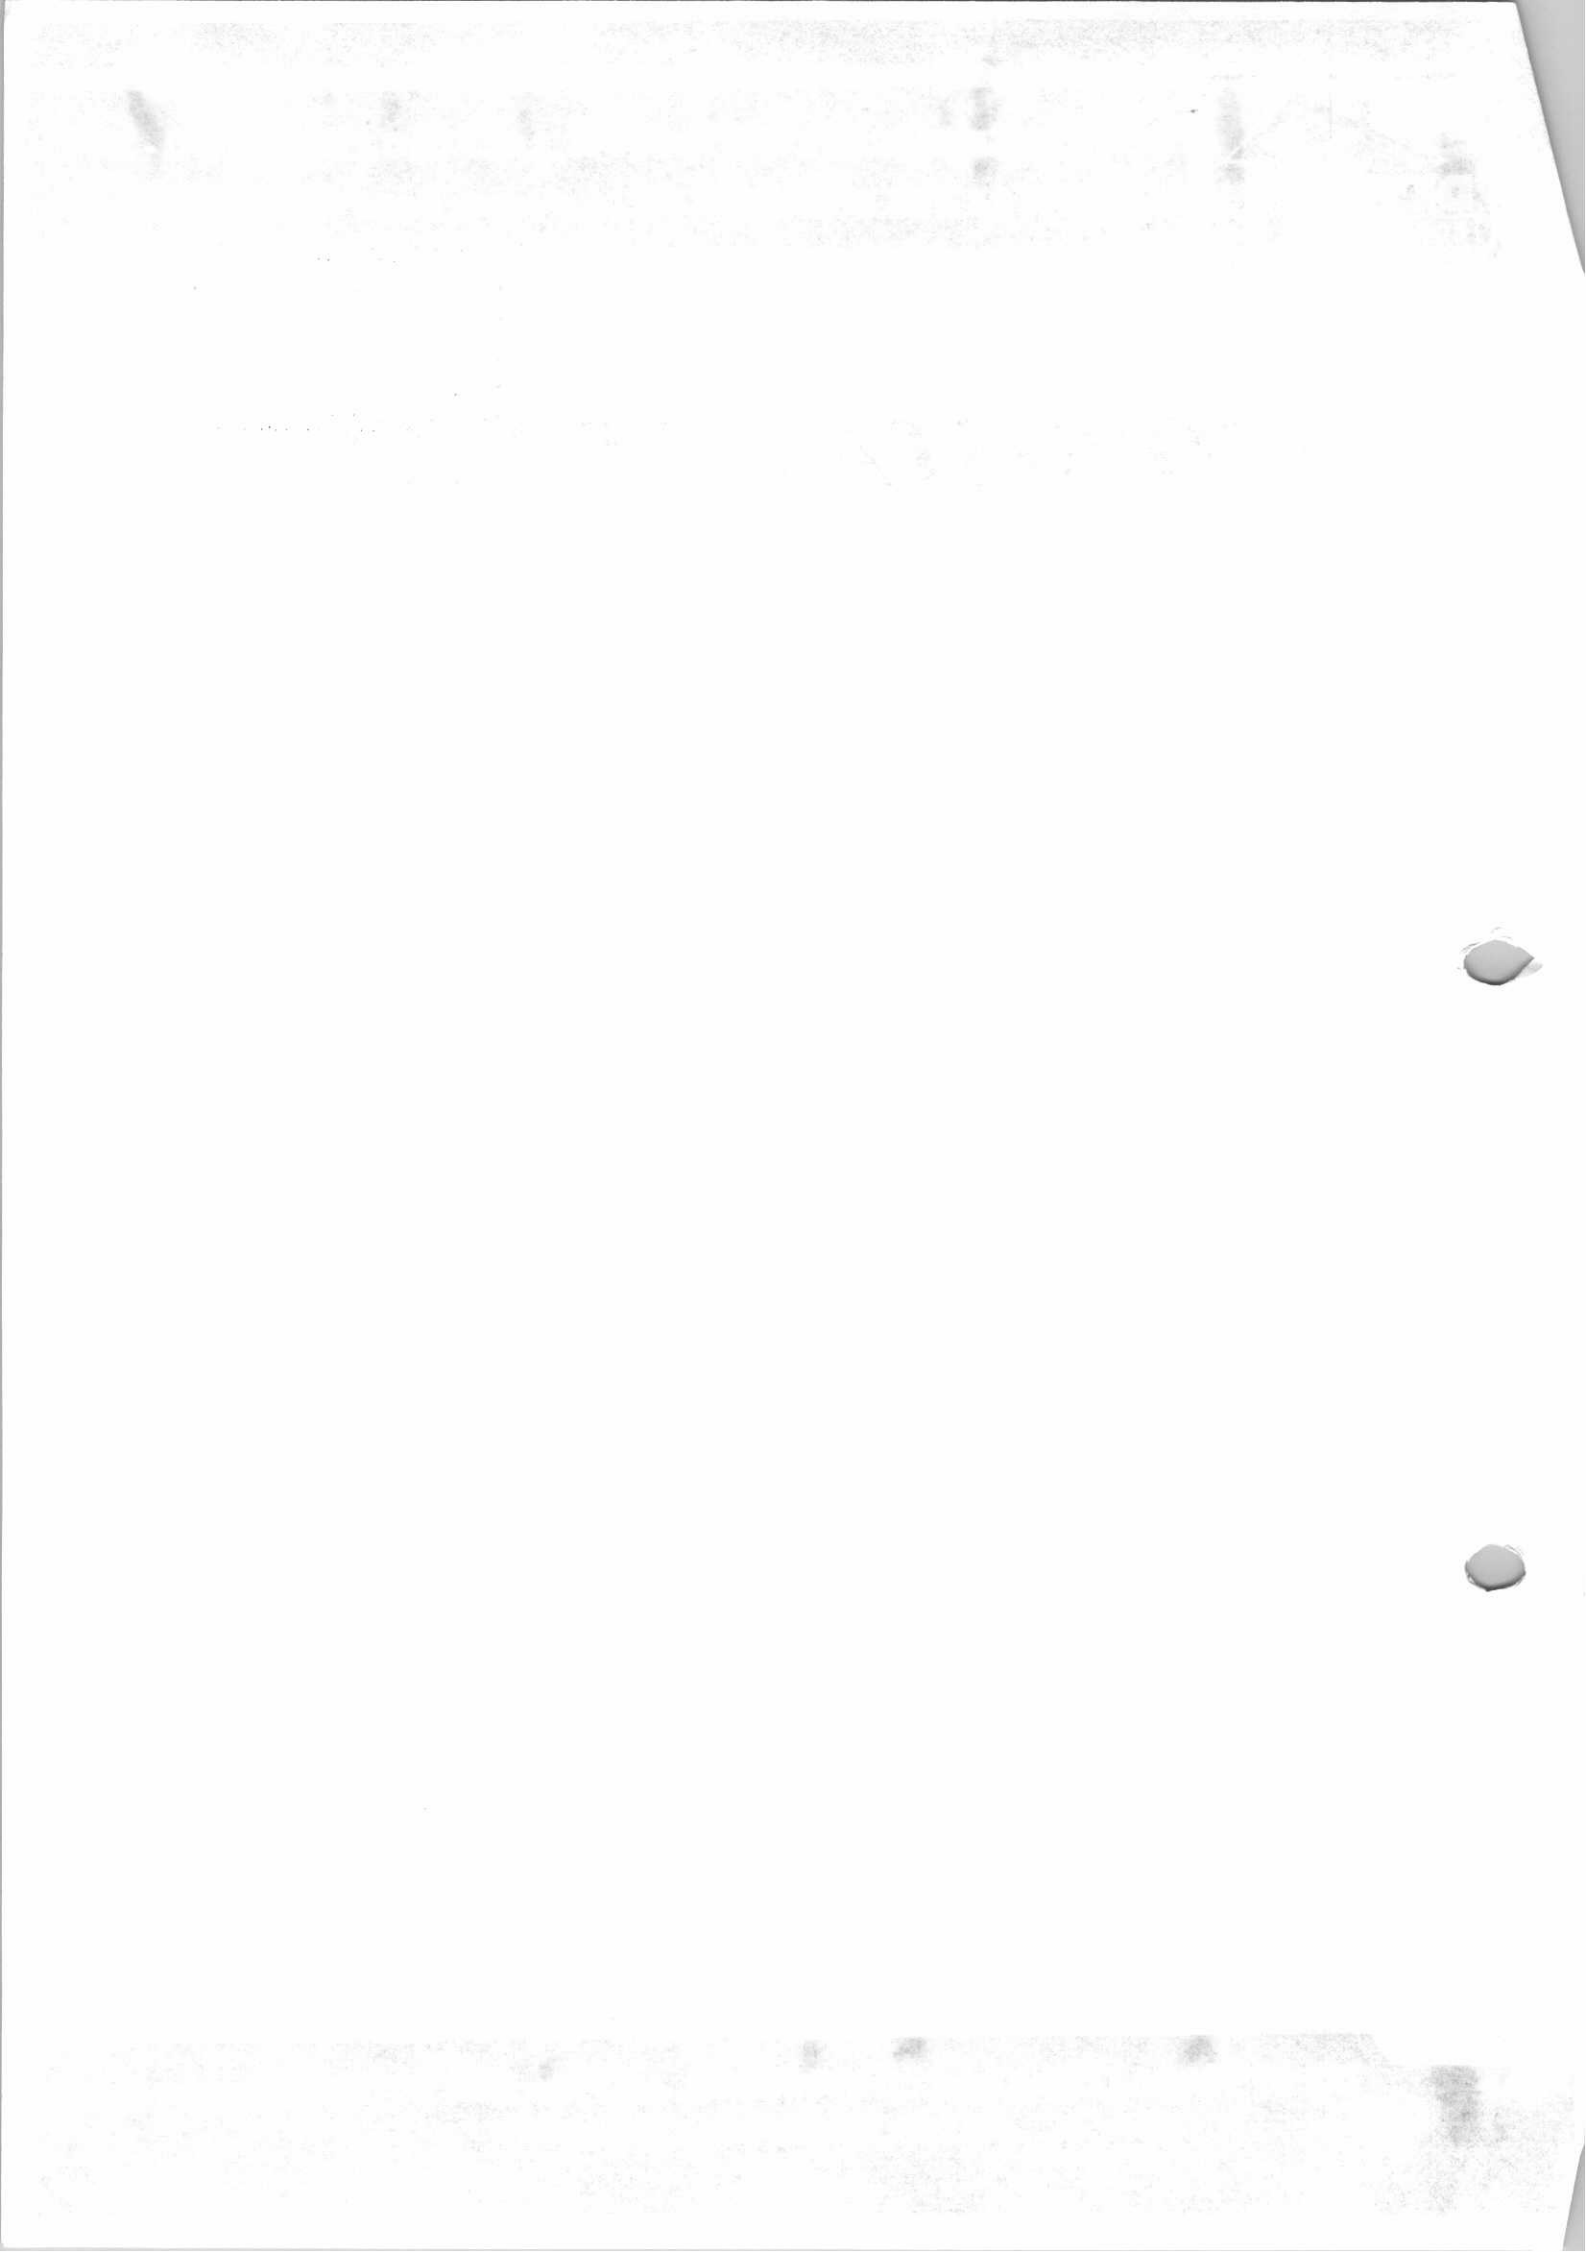



Engenharia, Portfólio, Construção e Planejamento

CARTA PROPOSTA

FOLHA Nº	200001/2022
Nº PROC.	
<i>[Assinatura]</i>	

**A**  
**C. P. L. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA,**  
**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022**  
**Prezados Senhores,**

A empresa **D P DE SOUZA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO** com sede Av. principal, Nº 1000, Renascença, Cep: 65690-000, Colinas – MA, inscrita no CNPJ **23.256.509/0001-03**, neste ato representada por **DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA, BRASILEIRO**, RG: 019408693-3, CPF: 702.406.633-49, abaixo assinado, propõe a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA sua proposta de preços para de prestação de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE PARTE DE AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA**, conforme descritos abaixo:

- A) PREÇO GLOBAL: **R\$ 421.671,00 (quatrocentos e vinte e dois mil, seiscentos e setenta e um reais);**
- B) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias;
- C) Prazo total de execução: até 03 (três) meses, podendo ser prorrogado caso a Administração julgue viável;
- D) Pagamento: deverá ser feito no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de protocolo das respectivas medições;
- E) Dados bancários: AG:2151; OPERAÇÃO: 003; CC: 00003121-8 (CEF);
- F) Proposta de preços com valores e orçamentos: anexo a esta.

Colinas – Ma, 19 de agosto de 2022.

**D P DE SOUZA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO**

*[Assinatura]*  
Deusvaldo Pereira de Souza  
RG: 019408693-3, CPF: 702.406.633-49  
Proprietário

*[Assinatura]*  
**Bruno Campos da Silva**  
Eng. Civil  
CREA: 191 683 123 0  
CPF: 059.581.513-80



DEPES - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO  
 Rua Principal, 1000 - Renascença - CEP 65690-000  
 CNPJ nº 23.256.509/0001-03

**Obra**

URBANIZAÇÃO DE PARTE DA AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI NA SEDE DO SINAPI - 05/2022 - Maranhão  
 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

**Bancos**

ORSE - 05/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 027 - Ceará

**B.D.I.**

25,0%

**Encargos Sociais**

Desonerado:  
 Horista: 85,68%  
 Mensalista: 49,33%

**Planilha Orçamentária Resumida**

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.902,76	1,87 %
2	DEMOLIÇÕES	2.029,21	0,48 %
3	MOVIMENTO DA TERRA	166.193,93	39,41 %
4	ESCADARIAS	10.055,36	2,38 %
5	GUIAS	87.674,25	20,79 %
6	PAVIMENTAÇÃO/REVESTIMENTO DE TALUDES	83.573,06	19,82 %
7	DIVERSOS	5.756,85	1,37 %
8	PAISAGISMO	31.189,88	7,40 %
9	IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS/ESGOTO	26.707,70	6,33 %
10	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO	588,00	0,14 %

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022

Abertura da Licitação 19/08/2022 10:00

Número do Processo ADMINISTRATIVO Nº 290601/2022

Total sem BDI  
 Total do BDI  
 Total Geral


337.381,37  
 84.289,63  
 421.671,00

BRUNO CAMPOS DA SILVA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 1916831230

**Bruno Campos da Silva**

**Eng. Civil**

CREA: 191 683 123 0  
 CPF: 056.581.513-80

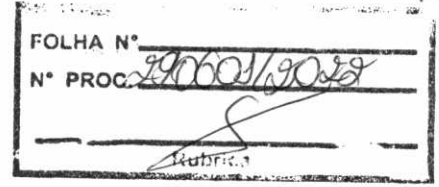

Rua Principal, 1000 - Renascença - CEP 65690-000  
 CNPJ nº 23.256.509/0001-03



Obra  
URBANIZAÇÃO DE PARTE DA AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI NA SEDE  
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Bancos  
SINAPI - 05/2022 -  
Maranhão  
ORSE - 05/2022 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.  
25,0%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>7.902,76</b>	<b>1,87 %</b>
1.1	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	6	256,18	320,22	1.921,32	0,46 %
1.2	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	6	728,13	907,66	5.445,96	1,29 %
1.3	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	2328,18	0,19	0,23	535,48	0,13 %
<b>2</b>		<b>DEMOLIÇÕES</b>					<b>2.029,21</b>	<b>0,48 %</b>
2.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	25	22,91	28,63	715,75	0,17 %
2.2	C2941 SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	m²	67,6	15,55	19,43	1.313,46	0,31 %
<b>3</b>		<b>MOVIMENTO DA TERRA</b>					<b>166.193,93</b>	<b>39,41 %</b>
3.1	C0930 SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1786,84	46,64	58,30	104.172,77	24,70 %
3.2	C0329 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	2322,89	21,36	26,70	62.021,16	14,71 %
<b>4</b>		<b>ESCADARIAS</b>					<b>10.055,36</b>	<b>2,38 %</b>
4.1	103322 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	80,4	38,64	48,30	3.883,32	0,92 %
4.2	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	4,6	50,84	63,55	292,33	0,07 %
4.3	87620 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	36,85	19,87	24,83	914,98	0,22 %
4.5	C3028 SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	29,5	38,52	48,15	1.420,42	0,34 %
4.6	C0923 SEINFRA	CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA ( PINTADA )	M	56,7	50,01	62,51	3.544,31	0,84 %
		<b>GUIAS</b>					<b>87.674,25</b>	<b>20,79 %</b>
5.1	94266 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	417,7	32,26	40,32	16.841,66	3,99 %
5.2	C2927 SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1232,3	16,82	21,02	25.902,94	6,14 %
5.3	94287 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1232,3	29,17	36,46	44.929,65	10,66 %
<b>6</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO/REVESTIMENTO DE TALUDES</b>					<b>83.573,06</b>	<b>19,82 %</b>
6.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1319,87	1,64	2,05	2.705,73	0,64 %
6.2	98679 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	738,17	23,51	29,38	21.687,43	5,14 %
6.3	673 Próprio	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO/PISO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO RÚSTICO	m²	653,7	66,23	82,78	54.113,28	12,83 %
6.4	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	67,6	59,96	74,95	5.066,62	1,20 %
<b>7</b>		<b>DIVERSOS</b>					<b>5.756,85</b>	<b>1,37 %</b>
7.1	C0361 SEINFRA	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	15	138,26	172,82	2.592,30	0,61 %
7.2	C3451 SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	15	168,78	210,97	3.164,55	0,75 %
<b>8</b>		<b>PAISAGISMO</b>					<b>31.189,88</b>	<b>7,40 %</b>
8.1	C2035 SEINFRA	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO	m³	180,29	80,72	100,90	18.191,26	4,31 %
8.2	98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	901,43	11,54	14,42	12.998,62	3,08 %
<b>9</b>		<b>IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS/ESGOTO</b>					<b>26.707,70</b>	<b>6,33 %</b>
9.1	86910 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18	64,37	80,46	1.448,28	0,34 %
9.2	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	300	15,43	19,28	5.784,00	1,37 %
9.3	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	200	22,37	27,96	5.592,00	1,33 %
9.4	95635 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	6	135,98	169,97	1.019,82	0,24 %
9.5	95675 SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	6	114,88	143,60	861,60	0,20 %
9.6	91792 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50	41,67	52,08	2.604,00	0,62 %
9.7	91793 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50	64,63	80,78	4.039,00	0,96 %
9.8	91794 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50	32,40	40,50	2.025,00	0,48 %
9.9	91795 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50	53,35	66,68	3.334,00	0,79 %



DEPEB - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO  
Rua Principal, 1000 - Renascença - CEP 65690-000  
CNPJ nº 23.256.509/0001-03

FOLHA N°  
N° PROC: 29060/2022

10		LIMPEZA E VERIFICAÇÃO							
10.1	C0708 SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	30	1,78	2,88	66,00	0,02 %	
10.2	C2987 SEINFRA	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	900	0,47	0,58	522,00	0,12 %	

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022  
Abertura da Licitação 19/08/2022 10:00  
Número do Processo Licitatório PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 290601/2022

Total sem BDI 337.381,37  
Total do BDI 84.289,63  
Total Geral 421.671,00

BRUNO CAMPOS DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 1916831230

**Bruno Campos da Silva**  
Eng. Civil  
CREA: 191 683 123 0  
CPF: 059.581.513-80