



**EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP**  
CNPJ nº 19.495.939/0001-00  
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000  
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096

FOLHA N°	
N° PROC.	240601/20093
Assinatura	
Pubrica	

## RESUMO DA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

**PRAZO DA OBRA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS**

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco: **Banco do Brasil** Agência: **0242-9** Conta corrente: **30880-3** em nome de EMILENY O DA SILVA EIRELI.

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 1.045.703,09 (Um Milhão e quarenta e cinco mil setecentos e três mil reais e nove centavos).**

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão-de-obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.

Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação de nossa proposta e que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos.

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução da obra:

Nome completo: **Emileny Oliveira da Silva**

Nacionalidade: brasileiro

Estado Civil: Solteira

Qualificação Profissional: empresário

CPF: **034.366.533-65**

RG: **123286799-0**

Endereço: Residente na Rua Santo Antônio nº 3, Bairro Loteamento Paulo Nobre, CEP.

65.727-000, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão.

Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente: Sócio Administrador

**DADOS DA EMPRESA PROPONETE:**

65 AGS  
65



**EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP**  
CNPJ nº 19.495.939/0001-00

Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000  
E-mail: [emilenyoliveira@hotmail.com](mailto:emilenyoliveira@hotmail.com) (99) 9897-5096

FOLHA Nº	240601/2023
Nº PROC.	
Rúbrica	

**RAZÃO SOCIAL: EMILENY OLIVEIRA DA SILVA EIRELI**

**ENDEREÇO: Endereço: Residente na Rua Santo Antônio nº 3, Bairro Loteamento Paulo**

**Nobre, CEP. 65.727-000, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão.**

**C.N.P.J: 19.495.939/0001-00**

E-mail: [emilenyoliveira@hotmail.com](mailto:emilenyoliveira@hotmail.com)

(DDD) Telefone: 99 981975069

EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP  
CNPJ: 9.495.939/0001-00



Obra

Recuperação de 25 km de estradas vicinais (Trecho I - 8,50 km ligando a sede do Município até o Povoado Morrinhos (Cemitério); Trecho II - 16,50 km ligando a sede do Município até o Povoado Riacho Fundo)

Bancos  
SINAPI - 03/2023 - Maranhão

B.D.I.  
26,64%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 77,35%  
Mensalista: 40,71%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	101.256,36	9,68 %
2	TERRAPLANAGEM	885.207,95	84,65 %
3	DRENAGEM	52.238,78	5,00 %
4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	7.000,00	0,67 %
Total sem BDI		828.370,09	
Total do BDI		217.333,00	
Total Geral		1.045.703,09	

Tipo de Licitação TOMADA PREÇOS  
Abertura da Licitação 27/07/2023 09:00  
Número do Processo

FOLHA Nº \_\_\_\_\_  
Nº PROC. 10001/2023  
Pública

Antônio José Sousa P...  
CNPJ: 08.541.200/0001-19  
GABINETE - 11/2023/1143-9

Handwritten signature and number 34



**Obra**


Recuperação de 25 km de estradas vicinais (Trecho I - 8,50 km ligando a sede do Município até o Povoado Morrinhos (Cemitério); Trecho II - 16,50 km ligando a sede do Município até o Povoado Riacho Fundo)

**Bancos**  
SINAPI - 03/2023 - Maranhão  
SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

**B.D.I.**  
26,64%

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 77,35%  
Mensalista: 40,71%

Item	Código Banco	Descrição	Orgamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						101.256,36	9,68 %
1.1	SJP 01 Próprio	O PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M²	12	349,04	442,02	5.304,24	0,51 %
1.2	SJP 02 Próprio	BARRAÇÃO DE OBRAS PARA DEPÓSITO E ESCRITÓRIO		M²	24	656,53	831,42	19.954,08	1,91 %
1.3	SJP 03 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		UND	1	4.979,07	6.305,49	6.305,49	0,60 %
1.4	SJP 04 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		UND	6	8.342,16	10.564,51	63.387,06	6,06 %
1.5	SJP 03 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		UND	1	4.979,07	6.305,49	6.305,49	0,60 %
2		<b>TERRAPLANAGEM</b>						885.207,95	84,65 %
2.1		<b>CEMITÉRIO DO POVOADO MORRINHOS A CHAPADA DO SEM-BEM (8,50 KM)</b>						300.970,70	28,78 %
2.1.1	99064 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018		M	8500	0,39	0,49	4.165,00	0,40 %
2.1.2	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	34000	0,48	0,60	20.400,00	1,95 %
2.1.3	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	6800	0,39	0,49	3.332,00	0,32 %
2.1.4	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida		m³	15300	2,23	2,82	43.146,00	4,13 %
2.1.5	4915598 SICRO3	Reconformação da plataforma		m²	51000	0,09	0,11	5.610,00	0,54 %
2.1.6	4016008 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	15300	3,27	4,14	63.342,00	6,06 %
2.1.7	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	74945,52	0,85	1,07	80.191,70	7,67 %
2.1.8	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	15300	4,17	5,28	80.784,00	7,73 %
2.2		<b>SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO RIAHO FUNDO (16,50 KM)</b>						584.237,25	55,87 %
2.2.1	99064 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018		M	16500	0,39	0,49	8.085,00	0,77 %




Handwritten signature and notes at the bottom of the page.

Handwritten signature and stamp: *Arquimio José Sousa Paiva*, Eng.º Civil e Ambiental, INFEA - 41022745-5-0

EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP  
 CNPJ: 9.495.939/0001-00

2.2.2	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m <sup>2</sup>	66000	0,48	0,60	39.600,00	3,79 %
2.2.3	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m <sup>2</sup>	13200	0,39	0,49	6.468,00	0,62 %
2.2.4	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida	m <sup>3</sup>	29700	2,23	2,82	83.754,00	8,01 %
2.2.5	4915598 SICRO3	Reconformação da plataforma	m <sup>2</sup>	99000	0,09	0,11	10.890,00	1,04 %
2.2.6	4016008 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	29700	3,27	4,14	122.958,00	11,76 %
2.2.7	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	tkm	145482,48	0,85	1,07	155.666,25	14,89 %
2.2.8	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m <sup>3</sup>	29700	4,17	5,28	156.816,00	15,00 %
<b>3</b>		<b>DRENAGEM</b>					<b>52.238,78</b>	<b>5,00 %</b>
<b>3.1</b>		<b>CEMITÉRIO DO POVOADO MORRINHOS A CHAPADA DO BEM-BEM (8,50 KM)</b>					<b>29.659,18</b>	<b>2,84 %</b>
3.1.1	0804036 SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	6	653,63	827,75	4.966,50	0,47 %
3.1.2	0804393 SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas escossas	un	2	2.496,57	3.161,65	6.323,30	0,60 %
3.1.3	0804188 SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	6	1.257,38	1.592,34	9.554,04	0,91 %
3.1.4	0804417 SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas escossas	un	2	3.480,48	4.407,67	8.815,34	0,84 %
<b>3.2</b>		<b>SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO RIAHO FUNDO (16,50 KM)</b>					<b>22.579,60</b>	<b>2,16 %</b>
3.2.1	0804036 SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	12	653,63	827,75	9.933,00	0,95 %
3.2.2	0804393 SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas escossas	un	4	2.496,57	3.161,65	12.646,60	1,21 %
<b>4</b>		<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>					<b>7.000,00</b>	<b>0,67 %</b>
<b>4.1</b>		<b>CEMITÉRIO DO POVOADO MORRINHOS A CHAPADA DO BEM-BEM (8,50 KM)</b>					<b>3.500,00</b>	<b>0,33 %</b>
4.1.1	SJP 05 Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO-AMBIENTE	UND	10000	0,28	0,35	3.500,00	0,33 %
<b>4.2</b>		<b>SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO RIAHO FUNDO (16,50 KM)</b>					<b>3.500,00</b>	<b>0,33 %</b>
4.2.1	SJP 05 Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO-AMBIENTE	UND	10000	0,28	0,35	3.500,00	0,33 %

Total sem BDI 828.370,09  
 Total do BDI 217.333,00  
 Total Geral 1.045.703,09

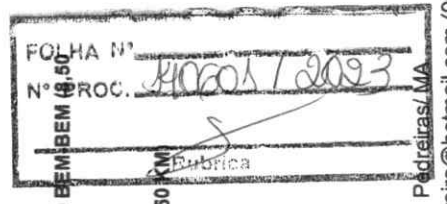

Tipo de Licitação TOMADA PREÇOS  
 Abertura da Licitação 27/07/2023 09:00  
 Número do Processo Licitatório

Antônio José Sousa Silva  
 CPF: 030.123.456-78  
 COM.FEA - 110227469-0  
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096

*(Handwritten signature)*

EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP  
CNPJ: 9.495.939/0001-00



**Obra**  
Recuperação de 25 km de estradas vicinais (Trecho I - 8,50 km ligando a sede do Município SINAPI - 03/2023 - Maranhão até o Povoado Morrinhos (Cemitério); Trecho II - 16,50 km ligando a sede do Município até o SICRO3 - 01/2023 - Maranhão Povoado Riacho Fundo)

**Bancos**  
SINAPI - 03/2023 - Maranhão

**B.D.I.**  
26,64%

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 77,35%  
Mensalista: 40,71%

**Planilha Orçamentária Analítica**

SERVIÇOS PRELIMINARES		Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1	Composição	M²	1,0000000	349,04	349,04
	Composição	H	1,0000000	20,96	20,96
	Auxiliar	H	2,0000000	16,64	33,28
	Composição	m³	0,0100000	313,47	3,13
	Auxiliar	M	1,0000000	6,84	6,84
	Composição	M	4,0000000	10,08	40,32
	Auxiliar	m²	1,0000000	241,92	241,92
	Composição	KG	0,1500000	17,31	2,59
	Auxiliar	LS =>	17,61	MO com LS =>	40,38
	Composição	Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	442,02
	Auxiliar	Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	5.304,24
	Composição				101.256,36

SERVIÇOS PRELIMINARES		Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.2	Composição	M²	1,0000000	656,53	656,53
	Composição	H	3,0000000	20,96	62,88
	Auxiliar	H	3,0000000	20,72	62,16
	Composição	M	2,0000000	16,64	33,28
	Auxiliar	M	2,0000000	25,94	51,88
	Composição	M	2,0000000	47,88	95,76

FOLHA Nº  
Nº PROC. 140601/2023

*[Handwritten signature]*


Antonio José Sávio P. Jr.  
ENGENHEIRO CIVIL  
CONFEA - 110227465-3

Pedreiras/MA  
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096

EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP  
 CNPJ: 9.495.939/0001-00

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020213 SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	24,31	24,31
Insumo	00007213 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	m²	2,0000000	23,38	46,76
Insumo	00006212 SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0800000	16,71	18,04
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,0000000	68,08	68,08
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	30,0000000	0,76	22,80
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,5000000	8,88	31,08
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	1,2000000	17,02	20,42
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,1000000	57,92	5,79
Insumo	00001355 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM	m²	2,0000000	43,23	86,46
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	1,4000000	19,17	26,83
		MO sem LS =>	LS =>	52,19	MO com LS =>	119,66
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	831,42
				24,0000000	Preço Total =>	19,954,08

1.3	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJP 03 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,0000000	4.979,07	4.979,07
Insumo	E9565 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador - 259 kW	UN	1,0000000	690,94	690,93
Insumo	E9110 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com capacidade de 1,56 m³ -	UN	1,0000000	406,15	406,14
Insumo	E9742 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus com roçadeira articulada e capacidade de 1,12 m - 77 kW	UN	1,0000000	146,14	146,14
Insumo	E9518 Próprio	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	UN	1,0000000	2,29	2,29
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	UN	2,0000000	237,29	474,58
Insumo	E9511 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	UN	1,0000000	358,40	358,40
Insumo	E9681 SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	UN	1,0000000	243,59	243,58
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	UN	1,0000000	167,81	167,81
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	UN	1,0000000	130,91	130,91
Insumo	E9672 SICRO3	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW	UN	5,0000000	276,42	1.382,08

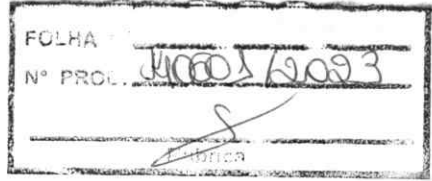

Anívio José Sousa Paiva  
 Diretor Geral  
 C. EA - 11022743-0

74